


# Systemtechnik für Beton - Einsatz im Brückenbau Sanierung von Fahrbahntafeln

## Regelquerschnitt Brücke



Alternativ Straßenfräse - CT 320 zum Abtrag von Asphalt

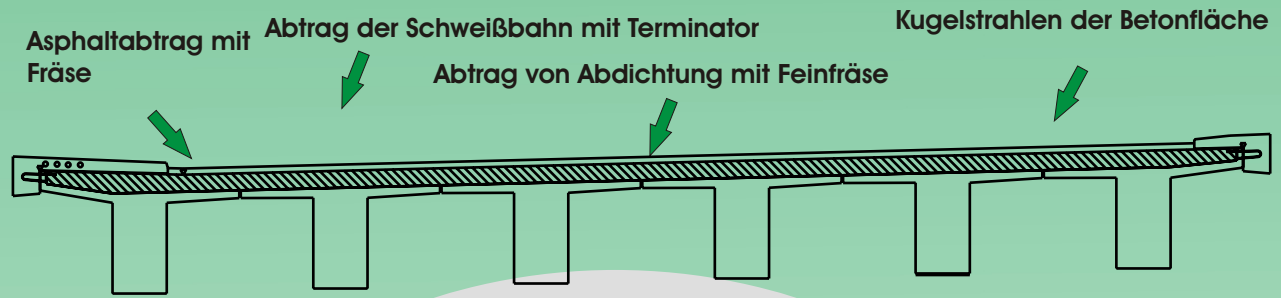

Fräsbild

Abschälen der Schweißbahn mit dem Terminator - die Betonoberfläche wird kaum beschädigt - im günstigsten Fall reicht Kugelstrahlen als weiterer Arbeitsschritt

Abtrag mit dem Terminator



Feinfräsen der Fahrbahntafel - Abtrag von Schweißbahn- und Asphaltresten und Epoxybeschichtung



**CONTEC**  
Maschinen- & Entwicklungstechnik



Staubfreies Kugelstrahlen bis Arbeitsbreite von 715 mm: die Betonoberfläche wird fachgerecht für die Beschichtung (Abdichtung nach ZTV- Haftzugwert 1,5 N/mm<sup>2</sup>) vorbereitet - letzte Rückstände entfernt und gleichzeitig porentief gereinigt



Strahlbild

